

Keltyc®



Plafonniers / Downlights

Tubes LED / LED Tubes

Streamlight®

Lumimove®

Projecteurs / Floodlights

ECLAIRAGES POUR MILIEUX DIFFICILES
Lighting for challenging environments



Omega - plafonnier 26cm

Corps en aluminium anodisé et embouts ABS-PC
Eclairage bi-couleur Blanc/Nuit
Fourni avec câble de 2m.

Omega - 26cm downlight

Body in anodised aluminium and ABS-PC
Bicolor lighting White/Night mode
Delivered with 2m cable



Caractéristiques mécaniques / Mechanical characteristics

Dimensions / Poids	Dimensions / Weight	260 x 78 x 20 mm - 425g
Corps	Body	Alu + ABS PC + PMMA diffuser
Étanchéité	IP Rating	IP67/65
Câble	Cable	3 x 0.5 ² L 2m
Température fonctionnement	Operating Temperature	-20°C / +50° C



Caractéristiques optiques / Optical characteristics

Diffuseur	Diffuser	Diffusant PMMA - PMMA Opal
Angle diffusion	Beam angle	> 120°



Caractéristiques électriques / Electrical characteristics

Tension	Voltage	10-30V DC
Consommation	Power consumption	6 W
Efficacité	Efficiency	> 130 lm / W

500 lumens	● Blanc/Rouge White /Red	● Blanc/Bleu White /Bleu	○ Blanc/Blanc White /White
Modèle standard Standard model	KD0070	KD0071	KD0072
Avec Interrupteur With switch	KD0090	KD0091	KD0092



Installation

Fixation par 4 vis inox Ø 4 mm (fournies). Câblage dans boîte de connexion ou épissure étanche en 12 ou 24V DC. Montage en angle possible grâce au kit d'équerres KD0085.

Fastening thanks to 4 x Ø 4mm S/S screws (supplied). Wiring in proper junction box or waterproof connection in 12 or 24V DC. Optional angle mounting option with KD0085 45° squares.



KD0085





Omega - plafonnier 36cm

Corps en aluminium anodisé et embouts ABS-PC
Eclairage bi-couleur Blanc/Nuit
Fourni avec câble de 2m.

Omega - 36cm downlight

Body in anodised aluminium and ABS-PC
Bicolor lighting White/Night mode
Delivered with 2m cable



Caractéristiques mécaniques / Mechanical characteristics

Dimensions / Poids	Dimensions / Weight	365 x 78 x 20 mm - 500g
Corps	Body	Alu + ABS PC + PMMA diffuser
Étanchéité	IP Rating	IP67/65
Câble	Cable	3 x 0.5 ² L 2m
Température fonctionnement	Operating Temperature	-20°C / +50° C



Caractéristiques optiques / Optical characteristics

Diffuseur	Diffuser	Diffusant PMMA - PMMA Opal
Angle diffusion	Beam angle	> 120°



Caractéristiques électriques / Electrical characteristics

Tension	Voltage	10-30V DC
Consommation	Power consumption	9 W (900lm) / 11W (1800lm)
Efficacité	Efficiency	> 130 lm / W

900 lumens	● Blanc/Rouge White /Red	● Blanc/Bleu White /Bleu	○ Blanc/Blanc White /White
Modèle standard Standard model	KD0073	KD0074	KD0075
Avec Interrupteur With switch	KD0093	KD0094	KD0095
1800 lumens			
Modèle standard Standard model	KD0076	KD0077	KD0078
Avec Interrupteur With switch	KD0096	KD0097	KD0098





avec interrupteur
with switch



Tube LED étanche câblé

Waterproof wired LED tube

Corps en polycarbonate traité UV et embouts ASA
Eclairage blanc puissant > 110 lm/W
Eclairage dirigé grâce au montage sur clips
Fourni avec câble de 2m.

Body in polycarbonate treated anti UV and ASA end caps
Powerful white lighting > 110 lm/W
Directive lighting thanks to clip mounting
Delivered with 2m cable

		Référence / Part Nb			
Caractéristiques mécaniques	Mechanical characteristics	KD0043	KD0044	KD0045	KD0049
Avec Interrupteur	With switch	Non / No	Oui / Yes	Non / No	Non / No
Dimensions / Poids	Dimensions / Weight	Total L x h = 310 x 40 mm - Tube Ø 25mm - 250g			
Corps	Body	Tube PC anti UV + ASA			
Étanchéité	IP rating	IP67			
Résistance chocs	IK rating	-			
Connectique	Connection	M12 + protection sortie câble / M12 cable with sheath protection			
Câble	Cable	2 x 0.75 ² L 2m			
Temp. fonctionnement	Operating Temp.	-20°C / +50° C			
Caractéristiques optiques	Optical characteristics				
Flux lumineux	Luminous flux	600 lm	600 lm	750 lm	Rouge / Red
Type LED	Led Type	SMD 2835			
Lentille	Lens	-			
Diffuseur	Diffuser	Diffusant / Opal	Diffusant / Opal	Transparent	Diffusant / Opal
Température couleur	Color Temp	4000k	4000k	5700k	Rouge / Red
Angle diffusion	Beam angle	> 120°			
Eblouissement	UGR (Glare rating)	  			
Caractéristiques électriques	Electrical characteristics				
Tension	Voltage	20-30V DC			
Fréquence	Frequency	-			
Consommation	Power consumption	6W			2W
Efficacité	Efficiency	> 130 lm / W			-



Etanche / Waterproof



Tube LED étanche chaînable

Waterproof chainable LED tube

Corps en polycarbonate traité UV et embouts ASA
Eclairage blanc puissant > 110 lm/W
Eclairage dirigé grâce au montage sur clips
2 prises moulées étanches, câblage par câbles spécifiques

Body in polycarbonate treated anti UV and ASA end caps
Powerful white lighting > 110 lm/W
Directive lighting thanks to clip mounting
2 waterproof plugs, wiring with specific cables



		Référence / Part Nb		
Caractéristiques mécaniques	Mechanical characteristics	KD0027	KD0020	KD0021
Dimensions	Dimensions	400 x Ø25	720 x Ø25	1040 x Ø25
Poids	Weight	0.13 kg	0.21kg	0.27 kg
Corps	Body	Tube PC anti UV + ASA		
Étanchéité	IP rating	IP68		
Résistance chocs	IK rating	-		
Connectique	Connection	M14 étanche spécifique / Specific overmolded plug		
Temp. fonctionnement	Operating Temp.	-20°C / +50° C		
Caractéristiques optiques	Optical characteristics			
Flux lumineux	Luminous flux	600 lm	1300 lm	2000 lm
Type LED	Led Type	21 x SMD 5630	42 x SMD 5630	63 x SMD 5630
Lentille	Lens	-		
Diffuseur	Diffuser	Diffusant / Opal	Diffusant / Opal	Transparent
Température couleur	Color Temp	5000k	5000k	5000k
Angle diffusion	Beam angle	> 120°		
Eblouissement	UGR (Glare rating)			
Caractéristiques électriques	Electrical characteristics			
Tension	Voltage	20-32V DC		
Fréquence	Frequency	-		
Consommation	Power consumption	6W		
Efficacité	Efficiency	> 130 lm / W		



Câbles et accessoires / Cables and accessories

Description	Longueur / Length	Référence / Part nb
Câble d'alimentation 1 prise Femelle / Connection cable 1 female plug	2m	KD0022
Bouchon de tube Tube end cap	-	KD0023
Rallonges / Extension cords		
Rallonge 2 prises femelle Extension cord 2 female plugs	0.1m	KD0024
Rallonge 2 prises femelle Extension cord 2 female plugs	0.5m	KD0035
Rallonge 2 prises femelle Extension cord 2 female plugs	1m	KD0025
Rallonge 2 prises femelle Extension cord 2 female plugs	2m	KD0028
Rallonge 2 prises femelle Extension cord 2 female plugs	3m	KD0033
Rallonge 2 prises femelle Extension cord 2 female plugs	4m	KD0031
Rallonge 2 prises femelle Extension cord 2 female plugs	5m	KD0029
Rallonge 2 prises femelle Extension cord 2 female plugs	10m	KD0087
Rallonge en Y 1 prise M(3m) 2 prises F Fork extension (1 male - 2 female)	3 m/ 03 - 1.5m	KD0034



Configurations possibles / Possible combinations

Montage / Mounting option	Câble / Cable	Tube	Rallonge / Coupling	Tube	Bouchon / Enc cap
1 Tube monté seul <i>Single tube installation.</i>	KD0022	KD0027, KD0020, KD0021*	-	-	KD0023
2 Montage avec 2 tubes côte à côte <i>2 tubes next to each other</i>	KD0022	KD0027, KD0020, KD0021	KD0024, KD0025, KD0028, KD0029, KD0034, KD0035	KD0027 KD0020 KD0021	KD0023
3 Montage en ligne avec maximum 6 tubes en série. <i>In line installation with max 6 tubes chained.</i>	KD0022	KD0027, KD0020, KD0021	KD0024, KD0025, KD0028, KD0029, KD0034, KD0035	KD0027 KD0020 KD0021	KD0023



Chaque **tube Keltyc 24V DC** est fourni avec 2 clips de fixation en nylon noir pour montage rapide.
Keltyc tubes are supplied with 2 fitting clips, which enable fast fitting and angle adjustment!



KD0037 Transparent



KD0036 Diffusant

Marine Tube Haute Tension **AC Led Tubes**

Corps en polycarbonate traité UV et embouts ASA
 Disponible en 230V AC ou 120V AC
 Eclairage dirigé grâce au montage sur clips
 Différentes combinaisons de câbles ou connecteurs

*Body in polycarbonate anti UV and ASA end caps
 Available in 230VAC or 120V AC
 Directive lighting thanks to clip mounting
 Different combinations of cables or connections*

Référence Part nb	Tension Voltage	Fréquence Frequency	Dimensions (Lxh)	Conso. (W) Wattage	Sorties* Outputs	Puissance (lm) Power (lm)
KD0036	230V AC	50 Hz	360 x 40 mm	9 W	1 PE M16	1440 lm
KD0037	230V AC	50 Hz	620 x 40 mm	18 W	1 PE M16	2880 lm
KD0038	120V AC	50- 400 Hz	620 x 40mm	18 W	1 PE M16	2880 lm


*Les tubes sont fournis en standard avec 1m de câble H07 RNF, mais on peut les customiser à la demande.
 Supplied on demand with specific cables

Connexions et option / Options

KD0042	Option secours 24V 3w 200 lm prise débrochable modèle 1 sortie -1 prise seulement / Safety lighting for 1 output / 1 plug only
--------	---


Référence Part nb	Tension Voltage	Fréquence Frequency	Dimensions (Lxh)	Conso. (W) Wattage	Sorties** Outputs	Puissance (lm) Power (lm)
KD0062	230V AC	50 Hz	330 x 40 mm	9 W	1 prise	1440 lm
KD0063	230V AC	50 Hz	620 x 40 mm	18 W	1 prise	2880 lm
KD0064	230V AC	50 Hz	620 x 40mm	18 W	2 prises	2880 lm
KD0065	120V AC	50- 400 Hz	620 x 40mm	18 W	1 prise	2880 lm
KD0066	120V AC	50- 400 Hz	620 x 40mm	18 W	2 prises	2880 lm

Marine Tube 230V AC sur Chalutier de 24m

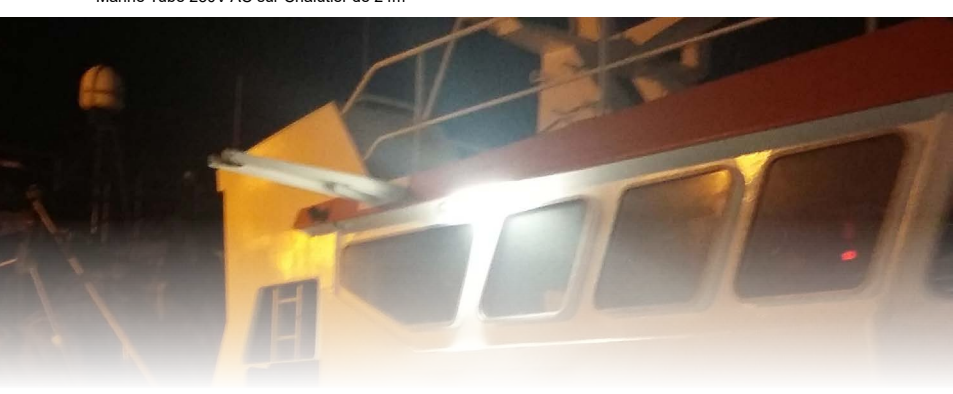

KD0042

KD0062-63-64-65-66

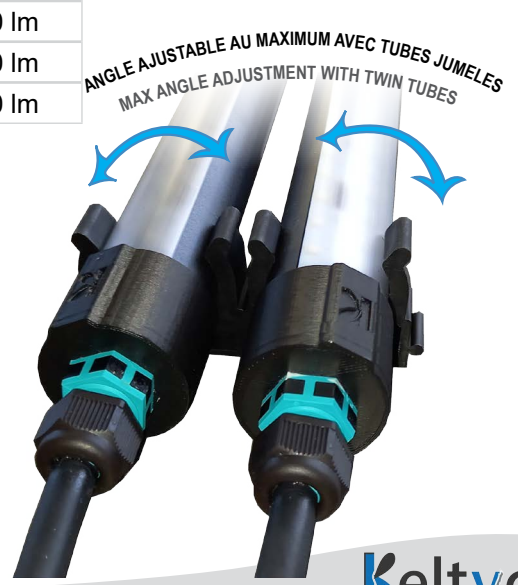



Torches

STYLUS PRO HAZ-LO NOUVELLE Lampe Stylo

Lampe stylo étanche IPX7 105 lumens à piles,
portée 39m poids 54g.
Corps polymère anti-corrosion
Stylus Pro Haz-Lo- Ref. 66300



DUALIE 3AA ATEX (zone 0)
2 faisceaux perpendiculaires, idéal pour les
coursives ou sur les échelles. Portée 171m
Gros clip de fixation
Jusqu'à 18heures d'autonomie
Dualie 3AA ATEX - Ref. 68755



Lampes frontales

SLEDGE



Frontale rechargeable USB C
3 Modes 600/300/100 LUMENS + boost 1000lm
Fournie avec élastique et bandeau caoutchouc pour casque
Une journée de travail d'autonomie !
(en mode Medium 300lm, 9h25')
Sledge - Ref.89019



ENDURO® PRO ATEX (zone 0)

Frontale 235lm 2 faisceaux «SPOT» ou large ou
combiné. Tête orientable 45°. Portée 73m
Fournie avec élastique et bandeau caoutchouc pour
casque

Jusqu'à 5heures d'autonomie
Enduro Pro ATEX - Ref. 61428



Lampes marine

WAYPOINT® 400

Projecteur de recherche rechargeable 1400 lu-
mens 1265m de portée.
Flottant, IPX8, fourni avec chargeur et support mural
et une dragonne.

De 3.25h à 84 heures d'autonomie -
Waypoint 400 Jaune - Ref. 44920 - Noire Ref. 44921



POLYTAC® X USB
600 lumens, 205m de portée, IP67, rechargeable
USB. **4h d'autonomie.** Polytac X USB - 88610





Eclairage industrie

NOUVELLE VULCAN® CLUTCH

Projecteur d'intervention Clipable et orientable 1700 lumens.

Tête rotative sur 340°, éclairage de queue, sangle, fonctionnant à plat ou debout, la Vulcan Clutch vous offre 1700 lumens.

Jusqu'à 18h d'autonomie, où 6h30mn à pleine puissance

Vulcan Clutch chargeur secteur - Ref. 44362 - avec chargeur véhicule 12V Ref. 44365



Polytac 90X

Lampe coudée rechargeable de poche - 500lm - Portée 164m

Avec son clip de poche et son mousqueton pour la cliper partout, son témoin de charge dans le bouton, la Polytac 90X est la petite lampe personnelle idéale.

Jusqu'à 19h d'autonomie!

Polytac 90X - Ref. 88838 - GearKeeper Ref. 88833

STYLUS REACH 18



Lampe d'inspection endoscopique

Lampe stylo avec une tête de seulement 9.5mm de diamètre. L 64cm pour inspecter les endroits les plus étroits : bouteilles de plongée, plaquettes de frein, moteurs, etc
Stylus Reach 18 - 65418



DUALIE® RECHARGEABLE

Torche de travail 2 faisceaux perpendiculaires.
Pour voir vos pieds ET vos mains sur une échelle par exemple!

Portée 171m. Fournie avec chargeur mural 230V et peut se brancher en 12V

De 5.5 à 13 heures d'autonomie -

Dualie Rechargeable Magnet - Ref. 68797



Eclairage de zone

PORTABLE SCENE LIGHT



Lanterne de chantier télescopique orientable 10.000 lumens.

Étanche IP67

Tête rotative sur 90° pour diriger le faisceau, mât télescopique de 182/213 cm.

Résiste à un vent de 65km/h et se déploie en moins de 30secondes.

4h d'autonomie en puissance maximum.

Portable Scene Light - Ref. 45671 Model EXT 213cm Ref. 45681





Lumimove



Rubans leds COB Flat Line/ COB Flat Line strip



Eclairage continu / *No Spot effect*
Design Extra Plat / *Flat Line Design*

Régulation interne / *Built-in regulation*
Prise étanche / *Waterproof plug*



Les nouveaux rubans leds non visibles **régulés** sont constitués de la dernière technologie de ruban leds, les COB ou ChipOnBoard qui offre un aspect continu de la lumière. Glissé dans un «tube» rectangulaire étanche blanc, ce ruban LED offre un éclairage de qualité, uniforme quand allumé et un luminaire qui se fait oublier quand il est éteint. De plus il est extra plat (seulement 5mm de hauteur) pour une intégration discrète dans une toile ou un hard top.

*The new non visible **regulated** led strip uses the latest Led Strip Technology called COB for Chip On Board to offer a continuous line of light. Fed into a White milky rectangular silicon tube, this led strip will offer you a great uniform lighting when turned on, and will be so discreet and neutral when turned off! Last but not least, it is extremely flat (5mm height only) to permit a discreet integration in a bimini canvas or an hard top.*



Référence Part nb	Description / Designation	Tension	Conso. (W/m)	Dimensions (l x h / w x h)	IP	Efficacité Efficiency	Puissance Power
LM019	Câble 7m + prise étanche	-	-	7m	67		
Ruban LED COB UNIFORME / COB NO DOTS Linear strip							
LM035	1m Linéaire non visible / Linear No dots (4000k)	12 V DC	9W	13 x 5mm	67	>130 lm/W	1100 lm
LM036	1m Linéaire non visible / Linear No dots (4000k)	24 V DC	9W	13 x 5mm	67	>130 lm/W	1100 lm

Keltyc



Angle
30°



IP
67

Multi
VOLT



Projecteurs compacts

Faisceau directif (KF0001 et KF0002) ou large (KF0003)
Corps en thermoplastique anti-corrosion et équerre inox
Compatible 12 / 24V DC
Ne perturbent pas les VHF et AIS

Compact floodlight

Focused beam (KF0001 and KF0002) or large (KF0003)
Thermoplastic body and stainless steel bracket
12 and 24V boats compatible
VHF and AIS perturbations free

Référence Part nb	Angle diff. Beam angle	Nombre leds Nb of leds	Puissance Power (lm)	Couleur Color (k)	Indice IP	Dimensions L x l x h (mm)	Poids Weight (g)	Tension (V DC)	Conso. (W)	Câblage Wiring
KF0001	30°	12	2000	5700 k	IP67	182 x 50 x 62	540	9-33V	12W	0.3 / 2 x 1 ² *
KF0002	30°	6	980	5700 k	IP67	130 x 48 x 52	320	9-33V	4.5W	0.2 / 2 x 0.75 ²



Angle
80°



IP
67

Multi
VOLT



Référence Part nb	Angle diff. Beam angle	Nombre leds Nb of leds	Puissance Power (lm)	Couleur Color (k)	Indice IP	Dimensions L x l x h (mm)	Poids Weight (g)	Tension (V DC)	Conso. (W)	Câblage Wiring
KF0003	80°	4	2800	5700 k	IP67	111 x 62 x 135	767	9-33V	16W	0.3 / 2 x 1 ²



Brevet
N° d'enregistrement : FR2110271



ALPHA : Projecteur Grand Angle

Concept breveté Keltyc®
Supprime les zones d'ombre sur le pont
Eclairage moins éblouissant
Consommation et poids réduits dans les hauts



ALPHA : Ultra Wide beam floodlight

Patented Keltyc® concept
Avoids shadow areas on deck
Less glare due to the circular repartition of leds
Reduce power consumption and reduced weight

Référence Part nb	Angle diff. Beam angle	Nombre leds Nb of leds	Puissance Power (lm)	Couleur Color (k)	Indice IP	Dimensions L x l x h (mm)	Poids Weight (g)	Tension (V DC)	Conso. (W)	Câblage Wiring
KP0001	160°	128	3800	5700 k	IP67	340 x 120 x 70	900	24 V DC	22W	0.3 / 2 x 1 ² *
KP0002	160°	128	3800	5700 k	IP67	340 x 120 x 70	1030	230V AC	22W	0.3 / 2 x 1 ² *



Projecteur Ovale faisceau large 2000 lumens

Corps en aluminium anodisé et lentille PC
Equerre inox
Fourni avec câble 1.5m.



Oval Wide Beam floodlight 2000lm

Body in anodised aluminium and PC lens
Stainless steel bracket
Delivered with 1.5m cable

Référence Part nb	Angle diff. Beam angle	Nombre leds Nb of leds	Puissance Power (lm)	Couleur Color (k)	Indice IP	Dimensions L x l x h (mm)	Poids Weight (g)	Tension (V DC)	Conso. (W)	Câblage Wiring
KF0005	90°	6	2000	5700 k	IP69K	148 x 75 x 120	670	9-33V	30W	1m5 / 2 x 0.75 ²

Keltyc